




Architecte : Atelier Argos  
Photographe : Lignatech



Architecte : Atelier des Vergers  
Photographe : Johan Meallier

**Dimension : 31x120 mm**  
**Essence : Douglas**  
**Coloris : Naturel ou pré grisé**

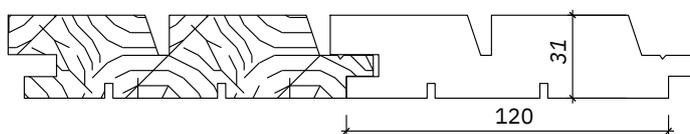

**Description du profil :**

**Profil faux claire voie**  
**Fixation invisible**  
**Pose verticale ou horizontale**  
**Bois certifié PEFC et BTMC**



**Accessoires disponibles :**

Profil			
Produit	Tableau	Angle sortant à recouvrement	Angle sortant
Section	32x300	60x60	64x64

**Conseil de stockage :**  
**Stockage au sec, sur pile aérée et dégagée du sol**



## Conseil de pose :

### Pose horizontale

- Liteaux support 27 mm minimum
- Entraxe de l'ossature entre 40 et 65 cm
- Pose d'un pare-pluie obligatoire sauf en cas de pose sur du béton banché
- Ventilation avec entrée d'air en partie basse et sortie en partie haute obligatoire.
- Garde au sol de 20 cm minimum
- Fixation par vis ou pointe inox

### Pose verticale

- Double litelage est nécessaire
- Liteaux support 27 mm minimum
- Entraxe de l'ossature entre 40 et 65 cm
- Pose d'un pare-pluie est obligatoire sauf en cas de pose sur du béton banché
- Ventilation avec entrée d'air en partie basse et sortie en partie haute est obligatoire.
- Garde au sol de 20 cm minimum
- Fixation par vis ou pointe inox

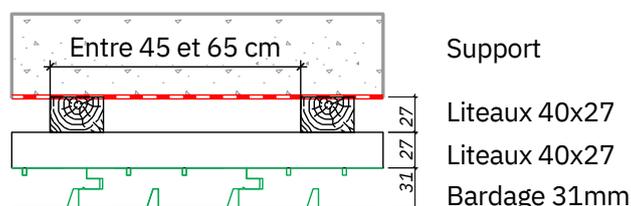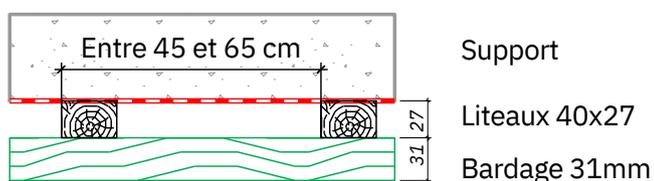

## Certification :

L'ensemble du bardage est certifié PEFC, bois de forêt gérée durablement et BTMC, bois des territoires du massif centrale. Cet engagement se traduit dans un approvisionnement local, à moins de 50 km de notre scierie.

## DTU et Normes :

- DTU 41.2 et DTU Bois Feu 88
- NF 335-1 / NF EN 350
- NF EN 14519
- IT 249



## Remarque :

Le bois est un matériau naturel et hétérogène, sujet à des variations dimensionnelles et d'aspect. Ces facteurs peuvent engendrer, des fentes, du tuilage. Le bois peut également présenter des singularités, nœuds, fentes, poches de résine, etc. De plus en fonction de son exposition aux UV et aux intempéries il peut présenter des coloris et un vieillissement différent.